



Information

Denne information hjælper dig til at oprette optimale printdata.

Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside under menupunktet „Printdata“.

➤ Tilpasning af format

- Alle dokumentets sider (1, 2, 3 osv.) skal leveres ens med det samme format: Høj- eller tværformat
- En blanding af høj- og tværformat er ikke mulig.
- Tilpasningen af formatet skal allerede vælges i layoutprogrammet - der må ikke anvendes rotation for siderne i PDF-filen, som skal bruges til trykning.
- Tilpasningen af formatet skal stemme overens med layoutets læseretning

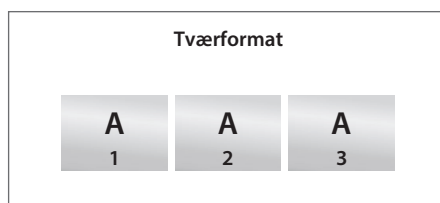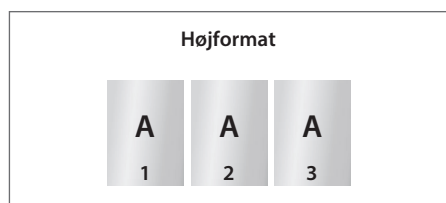


➤ Dokumentsidernes rækkefølge

Dokumentets sider ordnes i kronologisk rækkefølge begyndende med dokumentside 1 / titel.


➤ Forskellige læseretninger i layout ved 2-sidet tryk

Ved forskellige læseretninger (A) i forbindelse med 2-sidet tryk skal du være opmærksom på, at printarket roteres 180 grader om sin lodrette akse. Tilrettelæg din layout og tilpasningen af formatet i overensstemmelse hermed.


Eksempler:

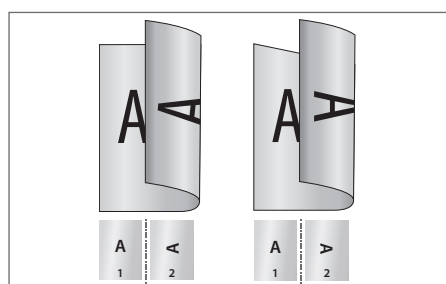

Højformat

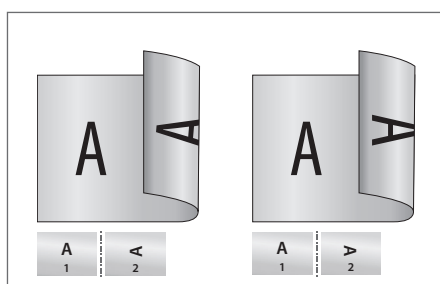

Tværformat

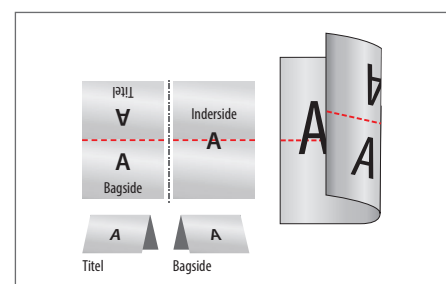

Fold ved tværformat

Symbolernes betydning

- Dataformat:** Format / dokumentens størrelse
- Slutformat:** Format / Format / størrelsen på det færdige produkts baggrundselementer (farver / billeder / grafik / tekster) skal falde ud over kanten på slutformatet så hvide skærekanten undgås.
- Neutralt område:** Dette område skal skæres ud i layouten.
- Usynligt område:** Placér ikke vigtig information her! Dog skal baggrundselementer placeres i dette område for at undgå hvide kanter.
- Udfald:** Produktets område, som ved videre forarbejdning ikke kan bruges til
- Sømrum:** Produktets område, som er nødvendigt til syning
- Sikkerhedsafstand til dataformat:** Tekstens afstand / oplysninger om dataformatets kant
- Sikkerhedsafstand til slutformatet:** Tekstens afstand / oplysninger om slutformatets kant
- Fals/rille/fure:** På dette sted falses / rilles / foldes produktet
- Perforation:** På dette sted perforeres produktet
- Syning:** På dette sted sys produktet

➤ Spørgsmål og hjælp

På vores hjemmeside kan du finde hjælp og tips til alle vores produkter. Vi hjælper og rådgiver dig også gerne via vores kundeservice-center.

Information

Generelle bemærkninger om layoutprogrammer

Du har brug for et layoutprogram, hvormed fuldtonfarver (specialfarver) kan oprettes som farvetilstand (f.eks. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-programmer og billedbehandlingsprogrammer er ved dette produkt ikke egnet til oprettelsen af trykdata!

Digital folieforædling

En farvet folie påføres partielt på produktet, som skal trykkes, for særligt at fremhæve enkelte grafiske elementer eller flader og dermed opnå en designeffekt.

Forædlingen oprettes vha. en fuldtonfarve - en femte farve ud over de fire CMYK-farver.

Fuldtonfarve i layout

Fuldtonfarven må udelukkende anvendes på den ene side af den første dokumentside (forside eller titel).

- Opret ud over CMYK-farverne også en fuldtonfarve.
- Døb fuldtonfarven "folie".
- Trykfilen må kun indeholde **en** fuldtonfarve.
- Fuldtonfarven har en toneværdi på 100% (brug ikke farveraster eller halvtoneværdier).
- Du må ikke bruge grafiske effekter som farveforløb, skyggerammer, transparens osv. til fuldtonfarven.
- Forædlingen indstilles helt ud til kanten.

Grafiske elementer eller flader med fuldtonfarve skal være indstillet til funktionen "Overtrykning TIL".

Ved "overtrykning" trykkes et farvelag oven på et andet farvelag. Ved en delvis folieforædling anbringes folien over en farvelag. Det skinner dog ikke igennem. Så forhindrer du hvide kanter omkring folieforædlingen.


OBS! Hvis de flader, der skal overtrykkes, er indstillet til at blive udeladt (denne funktion er ofte forudindstillet som standard), så kan det ønskede resultat ikke opnås: Farvelaget ville ikke blive trykt. Folien ville blive trykt direkte på materialet og der kunne opstå hvide kanter.

Obligatoriske krav


- Skriftstørrelse på mindst 4 mm (12 punkter)
- Positive linjer (linjer i fuldtonfarve) på mindst 0,5 punkt
- Negative linjer (linjens omkreds i fuldtonfarve) mindst 0,5 punkt
- Afstand mellem de færdige objekter mindst 0,5 punkter
- Afstand mellem folieelementer og fold mindst 2 mm
- Afstand mellem folieelementer og perforation mindst 3 mm
- Levér trykfiler som separate PDF-filer i rækkefølgen
- Der gælder de generelle specifikationer for PDF-filer

Lykønskingskort og indbydelser**Kvadrat, stor, Enkeltfoldet, 4-sidet, Lodret fals**

Dokumentside 1

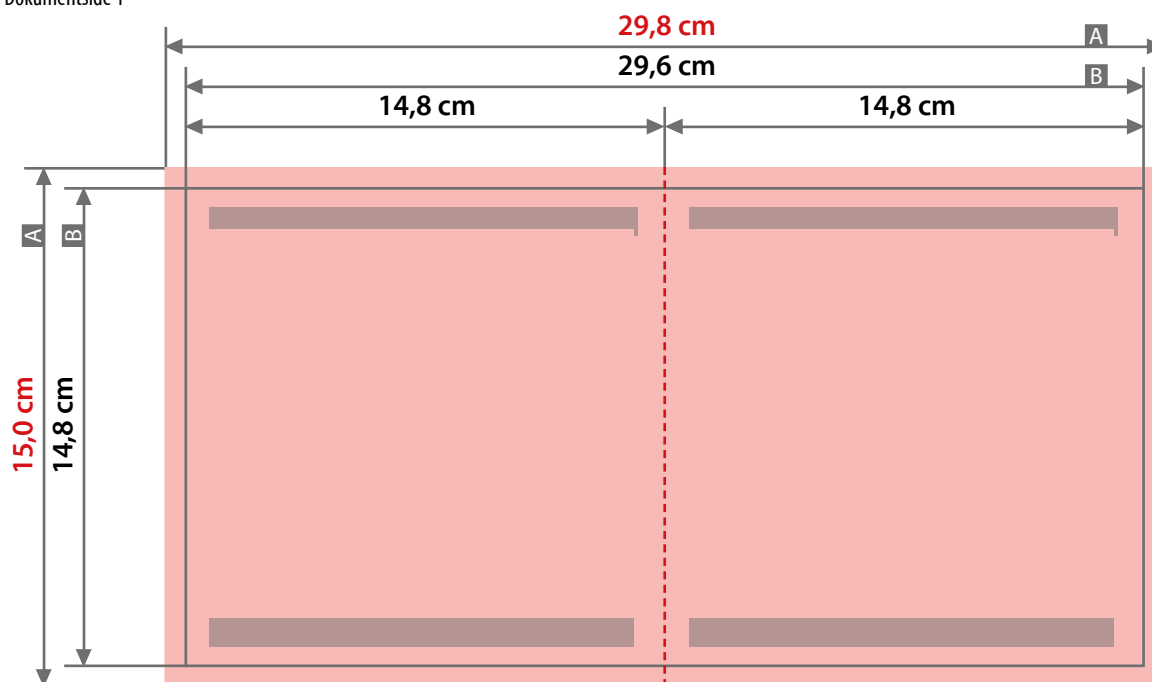

Dokumentside 2

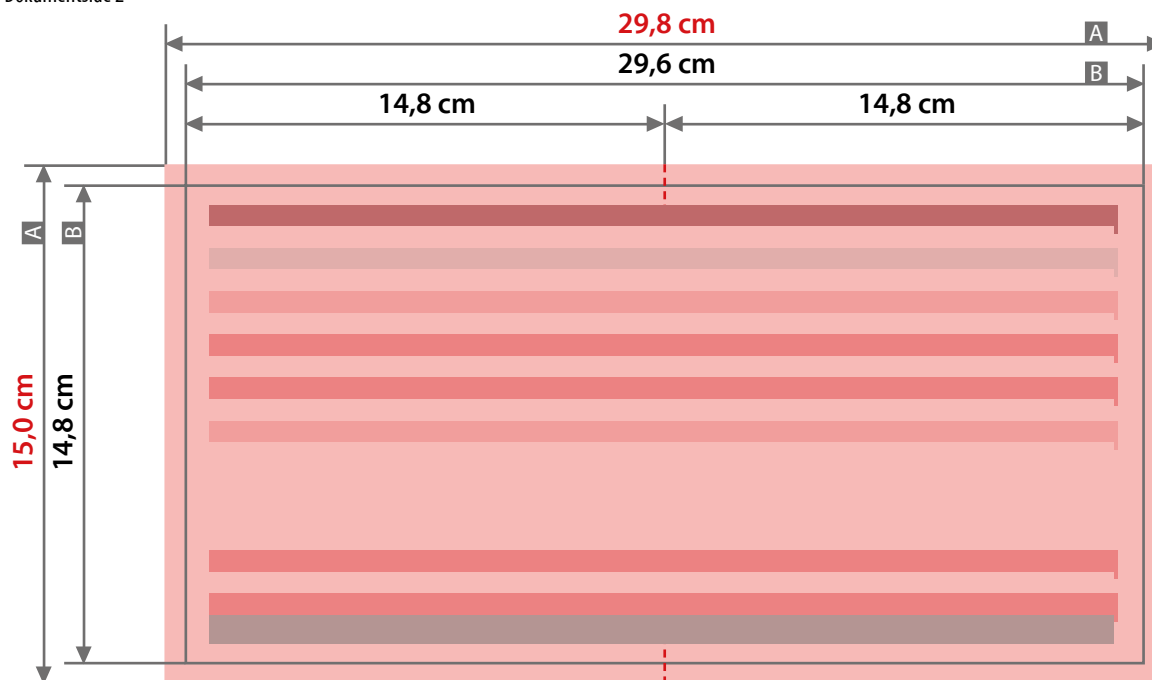

Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Lukket slutformat
14,8 cm x 14,8 cm**Udfald (x)**
1 mm**Sikkerhedsafstand (z)**
4 mm**A = Dataformat**
B = Slutformat
C = Titel
D = Bagside
E = Inderside