

Information

Generel information om layoutprogrammer

Du skal bruge et layoutprogram, hvor fuldtonefarver (specialfarver) kan vælges som farveindstilling (f.eks. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, osv.). Office-programmer og billedbehandlingsprogrammer er ikke egnede til at skabe printdata for dette produkt!

Folieprägning (100% dækkende)

En farvet folie påføres partielt på produktet, som skal trykkes, for særligt at fremhæve enkelte grafiske elementer eller flader og dermed opnå en designeffekt.

Folieprägningen fremhæves gennem en fuldtonefarve - en femte farve foruden de fire CMYK-farver.

Brugen af fuldtonefarve

Fuldtonefarve kan kun bruges **1-sidet på første dokumentside** (forside eller titelside).

- Desuden skal du udover CMYK-farveniveauet også indstille en fuldtonefarve til **højeste niveau**.
- **Døb fuldtonefarven "folie"**.
- Printfilerne må kun indeholde **én** fuldtonefarve.
- Fuldtonefarven har en toneværdi på 100% (brug ikke farveraster eller halvtoneværdier).
- Du må ikke bruge grafiske effekter som staffagefarver, skyggerammer, transparens osv.
- Folieprägningen må ikke være udfaldende.

Funktionen "Overtryk" skal være valgt for grafiskelementer eller flader med fuldtonefarve.

"Overtryk" betyder, at et farvelag trykkes oven på et andet. Ved partiel folieprägning placeres den tynde folie over et farvelag, som dog ikke skinner igennem. På denne måde undgås hvide kanter omkring området med folieprägning.


Obs! Hvis udskæring er valgt for fladerne, som skal overtrykkes (denne funktion er ofte standardindstilling), kan det ønskede resultat ikke opnås. Det underliggende farvelag ville blive skåret ud, dvs. ikke trykt. Folien ville blive anbragt direkte på det den papirhvide farve eller materialet, og det kan føre til dannelsen af hvide kanter.

Obligatoriske krav


- **Kun vektoriserede data**
- Skriftstørrelse på mindst 14 punkter
- Skriftstyrker og typografiske linjer på mindst 3 punkter (1,06mm)
- Positive linjer (linjer i fuldtonefarve) på mindst 3 punkter (1,06mm)
- Negative linjer (linjens omkreds i fuldtonefarve) på mindst 3 punkter (1,06mm)
- Folieelementernes mindste afstand til foldelinjer skal være 2mm og 3mm til perforationslinjer.
- Afstanden mellem de færdige objekter skal være mindst 3 punkter (1,06mm).
- Dokumentsiderne kan leveres som enkelte PDF-filer i kronologisk rækkefølge.
- Der gælder de almindelige krav til PDF-filer.

Ølbrik

Hjerte, 118 mm x 117 mm

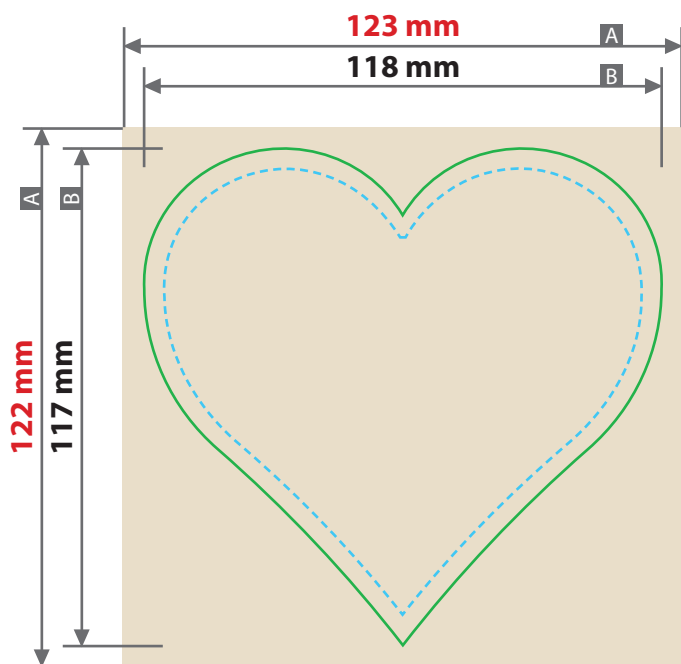

! Opret venligst baggrunde og blødende billeder op til kanten af dataformatet for at undgå hvide kanter.

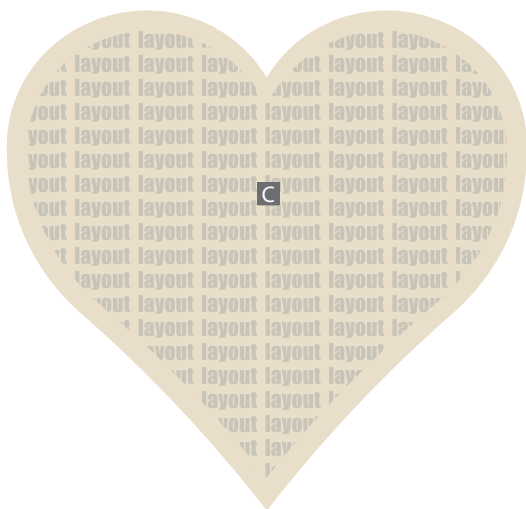


Tegningerne er ikke i målestoksforhold
Tekstens layout er kun et eksempel

Du er velkommen til at bruge vores trykskabeloner fra webshoppen.

OBS! Slet trykskabeloner, før du gemmer din trykfil.

Tilføjelse af beskæring (x)
2,5 mm

Sikkerhedsafstand (y)
3 mm



- A = Dataformat
- B = Slutformat
- C = Visning slutformat
- = Sikkerhedsafstand

Tryk i CMYK

