

Informationer

Almene henvisninger mht. layoutprogrammer

Du skal bruge et layoutprogram, hvor fuldtonefarver (specialfarver) kan vælges som farveindstilling (f.eks. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, osv.). Office-programmer og billedbehandlingsprogrammer er ikke egnede til at skabe printdata for dette produkt!

Indvævningsfarver

Indvævningsfarver er indfarvede garner, som kontrolbåndet fremstilles med. Det er muligt med op til 8 forskellige garner.

Bemærk venligst, at "hvid" også er en selvstændig garnfarve. Hvis du bruger hvid i dit layout, så regnes denne garnfarve altså altid med.

Hvis du kun vælger en indvævningsfarve, så er kontrolbåndet ensfarvet, og altså kun fremstillet af én farve garn i henhold til dit farvevalg. Det er også nødvendigt med en fil i forbindelse med fremstillingen af et ensfarvet bånd.

Indvævningsfarver som fuldtonefarver i layout

- Brug udelukkende fuldtonefarver i dit layout (ingen CMYK, RGB, LAB)!
- De anvendte fuldtonefarver skal stemme overens med din bestilling i antal, farveværdi og skrivemåde (f.eks. HKS 1 N, HKS 13 N, HKS 47 N osv.)
- Alle fuldtonefarver skal være 100 % dækkende (ingen farveraster).

Verwendung af farven "hvid"

- Grafikelementer og baggrunde, der er oprettet med farven hvid (gælder også for flader i "papirhvid"), skal ligeledes defineres som fuldtonefarve.
- Denne farveflade skal kaldes "hvid".
- Vær opmærksom på skrivemåden, brug ingen specialtegn!

Anvendelse af farverne "guld" og "sølv"

- Grafikelementer og baggrunde, skal ligeledes defineres som fuldtonefarve.
- Disse farveflader skal skrives på engelsk som hhv. "gold" og "silver".

Grafikelementer og skriffter i layout

- Brug kun vektorgrafik (ingen fotos)!
- Ingen grafiske effekter (f.eks. farveforløb, raster, transparente, slagskygger, 3D-effekter etc.) må anvendes!
- Den tyndeste linjetykkelse skal være mindst 0,5 pt (0,18 mm).
- Brug fortrinsvis sans serif-skrifttyper (f.eks Arial).
- Skriftstørrelse: mindst 10 pt
- Skriffter skal konverteres til stier (kurver).

Vigtige anvisninger

- Runde grafikelementer og cirkelbuer kan ikke omsættes eksakt på grund af den vævede fremstilling.
- De angivne HKS-værdier er sammenligningsværdier (angivelse i skærmfarver), de anvendte vævegarnar kan afvige meget lidt i farvegengivelsen.


Informationer

Almene henvisninger mht. layoutprogrammer

Du skal bruge et layoutprogram, hvor fuldtonefarver (specialfarver) kan vælges som farveindstilling (f.eks. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, osv.). Office-programmer og billedbehandlingsprogrammer er ikke egnede til at skabe printdata for dette produkt!

Eksempel


Kontrolbånd med 8 Indvævningsfarver: 7 x HKS, 1 x hvid (= 8 fuldtonefarver)

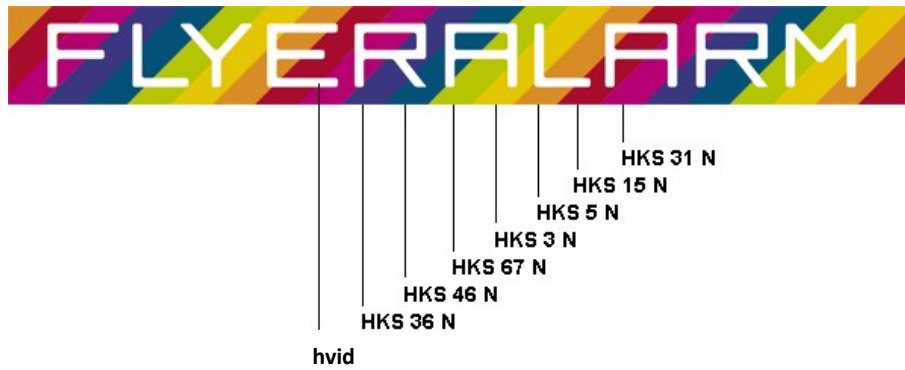

Råd

Brug HKS 88 N til farven sort

Kontrolbånd stof
vævet, 340 x 17 mm

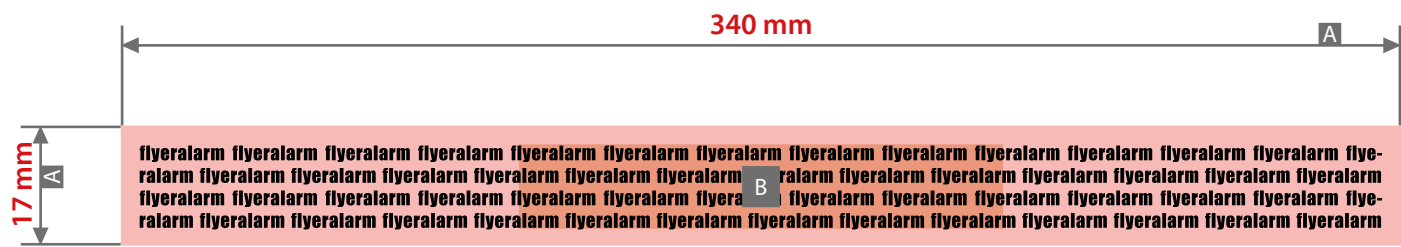

flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flye-
ralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flye-
flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flye-
ralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm flyeralarm

Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Sikkerhedsafstand (y)
2 mm

A = Dataformat
B = Optimalt synligt felt
140 x 15 mm, centreret
C = Visning slutformat

! Ved opretning af printdata er det kun muligt at
bruge HKS-farver samt farverne hvid, guld og sølv!

Mindre farvevariationer af garnet
kan ikke udelukkes!

