



Information

Denne information hjælper dig til at oprette optimale printdata.

Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside under menupunktet „Printdata“.

➤ Tilpasning af format

- Alle dokumentets sider (1, 2, 3 osv.) skal leveres ens med det samme format: Høj- eller tværformat
- En blanding af høj- og tværformat er ikke mulig.
- Tilpasningen af formatet skal allerede vælges i layoutprogrammet - der må ikke anvendes rotation for siderne i PDF-filen, som skal bruges til trykning.
- Tilpasningen af formatet skal stemme overens med layoutets læseretning

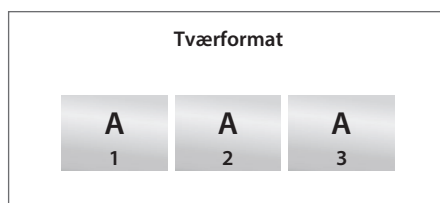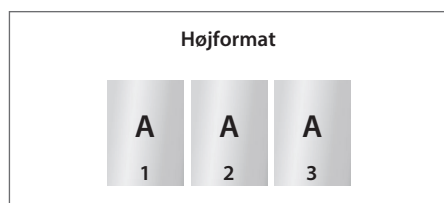


➤ Dokumentsidernes rækkefølge

Dokumentets sider ordnes i kronologisk rækkefølge begyndende med dokumentside 1 / titel.


➤ Forskellige læseretninger i layout ved 2-sidet tryk

Ved forskellige læseretninger (A) i forbindelse med 2-sidet tryk skal du være opmærksom på, at printarket roteres 180 grader om sin lodrette akse. Tilrettelæg din layout og tilpasningen af formatet i overensstemmelse hermed.


Eksempler:

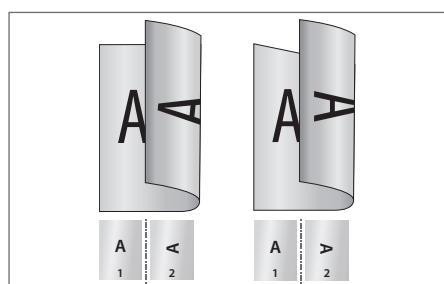

Højformat

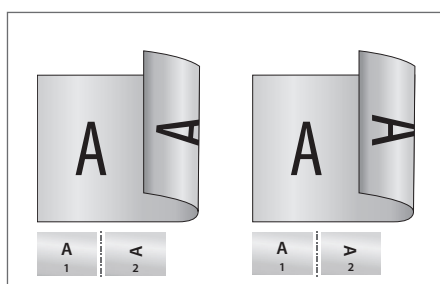

Tværformat

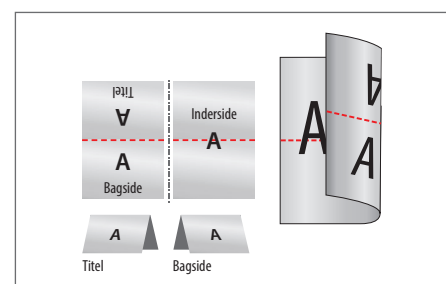

Fold ved tværformat

Symbolernes betydning

- Dataformat:** Format / dokumentens størrelse
- Slutformat:** Format / Format / størrelsen på det færdige produkts baggrundselementer (farver / billeder / grafik / tekster) skal falde ud over kanten på slutformatet så hvide skærekanten undgås.
- Neutralt område:** Dette område skal skæres ud i layouten.
- Usynligt område:** Placér ikke vigtig information her! Dog skal baggrundselementer placeres i dette område for at undgå hvide kanter.
- Udfald:** Produktets område, som ved videre forarbejdning ikke kan bruges til
- Sømrum:** Produktets område, som er nødvendigt til syning
- Sikkerhedsafstand til dataformat:** Tekstens afstand / oplysninger om dataformatets kant
- Sikkerhedsafstand til slutformatet:** Tekstens afstand / oplysninger om slutformatets kant
- Fals/rille/fure:** På dette sted falses / rilles / foldes produktet
- Perforation:** På dette sted perforeres produktet
- Syning:** På dette sted sys produktet

➤ Spørgsmål og hjælp

På vores hjemmeside kan du finde hjælp og tips til alle vores produkter. Vi hjælper og rådgiver dig også gerne via vores kundeservice-center.

Information

Generel information om layoutprogrammer

Du skal bruge et layoutprogram, hvor fuldtonefarver (specialfarver) kan vælges som farveindstilling (f.eks. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, osv.). Office-programmer og billedbehandlingsprogrammer er ikke egnede til at skabe printdata for dette produkt!

Partiel relieflak (transparent)

Laget med transparent lak påføres partielt på produktet, som skal trykkes, for særligt at fremhæve enkelte grafiske elementer eller flader og dermed opnå en designeffekt. Lakken er let hævet, hvorved der opstår en relief- og glanseffekt.

Grafikelementerne eller fladerne, som behandles på denne måde, bliver trykt i CMYK-farver og ligger under det gennemsigtige laklag, som de kan ses igennem.

Laklaget fremhæves gennem en fuldtonefarve - en femte farve foruden de fire CMYK-farver.

Brugen af fuldtonefarve

2-sidede produkter: Fuldtonefarve kan kun bruges **1-sidet på første dokumentside** (forside eller titelside).

Produkter med enkelt fold: Fuldtonefarve kan kun bruges 1-sidet på første dokumentside (titelside og bagside).

Produkter med flere folder: Fuldtonefarve kan kun bruges **1-sidet på første dokumentside** (side med titel).

Indbundne produkter: Fuldtonefarve kan kun bruges **1-sidet på omslagets udvendige side** (titelside og bagside).

Du skal levere tre printfiler: 1 fil med omslag-titel, inkl. lak (side 1), 1 fil med indersiden (fra side 2) og 1 fil med omslag-bagside, inkl. lak (sidste side).

- Desuden skal du udover CMYK-farveniveauet også indstille en fuldtonefarve til **højeste niveau**.
- **Døb fuldtonefarven "lak"**.
- Printfilerne må kun indeholde **én** fuldtonefarve.
- Du må ikke bruge grafiske effekter som staffagefarver, skyggerammer, transparens osv.
- Fuldtonefarven må ikke være udfaldende (i skærekanten).
- Hold en sikkerhedsafstand på 3 mm mellem fuldtonefarven og slutformatet.
- Foldede produkter: Hold en sikkerhedsafstand på 2 mm mellem fuldtonefarven og folden.

Funktionen "Overtryk" skal være valgt for grafikelementer eller flader med fuldtonefarve.

"Overtryk" betyder, at et farvelag trykkes oven på et andet. Ved partiel lakering påføres et laklag på et farvelag.

Obs! Hvis udskæring er valgt for fladerne, som skal overtrykkes (denne funktion er ofte standardindstilling), kan det ønskede resultat ikke opnås. Det underliggende farvelag ville blive skåret ud, dvs. ikke trykt, og det overliggende farvelag eller lakken ville blive trykt direkte på den papirhvide farve eller materialet.

Hvis en CMYK-flade placeres over en lakflade (objekt i forgrunden), lakeres der ikke på dette sted. I stedet bliver CMYK-fladen trykt.

Andre krav, som skal opfyldes

- Skriftstørrelse på mindst 12 punkter
- Skriftstyrker og typografiske linjer på mindst 3 punkter (1 mm)
- Positive linjer (linjer i fuldtonefarve) på mindst 3 punkter (1 mm)
- Negative linjer (linjens omkreds i fuldtonefarve) på mindst 6 punkter (2 mm)

Tips


Hvis du vil være sikker på at opnå en god relieffekt, som kan ses og føles, anbefaler vi at lakere grafiske flader på mindst 1 cm².

Forskellige strukturer i det lakerede område kan opnås med tonegradationer fra 5 % til 50 %. Fra og med 51 % er trykkrasteret mindre synligt i lakken.

Forskellige laktykkelser kan opnås ved hjælp af tonegradationer. Forskellen skal være 60 %, f.eks. 30 % (lakken er fladere og rasteret kan mærkes tydeligere) og 90 % (lakken er højere og rasteret kan knap mærkes).

OBS: Der kan forekomme en prægning på bagsiden via den ophøjede relieflak.

Visitkort plano, tværformat

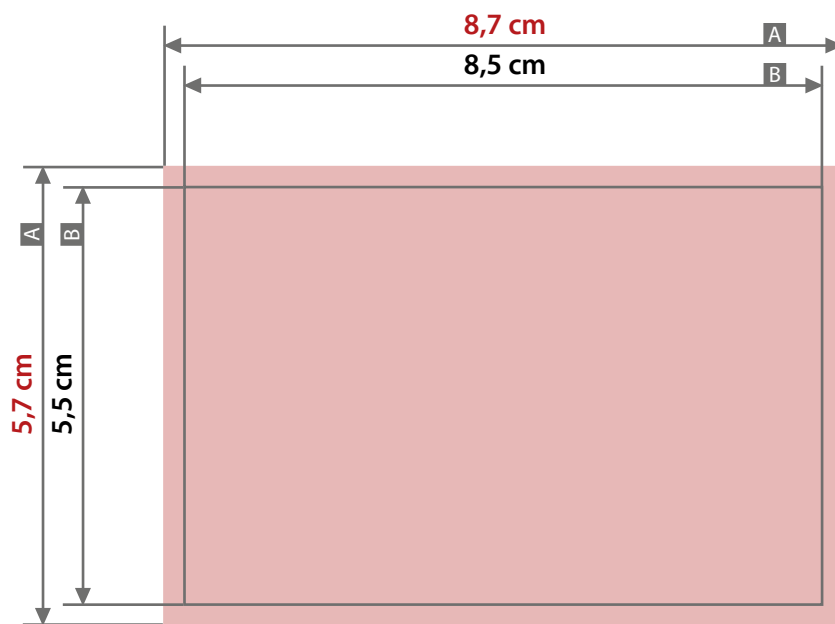

Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Udfald (x)
1 mm

Sikkerhedsafstand (z)
4 mm

A = Dataformat
B = Slutformat

