

Information

Generel information omkring designprogrammer

Du har brug for et designprogram, for at oprette fuldtonefarver (staffagefarver, specialfarver) (eks. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.). Office-programmer og andre billedredigeringsprogrammer er ved dette produkt ikke egnet til oprettelsen af trykfiler!

Serigrafi

Levér venligst dine data i størrelsesforholdet 1:1 og udelukkende i PDF/X-4 format.

Brug udelukkende vektorgrafik

PANTONE-farver fremstilles som specialfarver og trykkes direkte.

Tryk er kun mulig i PANTONE C-farve.

Brug nøjagtig det antal farver, som er anført i din bestilling.

Staffagefarve i designet



- Brug ingen CMYK, RGB, LAB eller andre fuldtonefarver (som f.eks. HKS).
- Brug **kun** farver fra **PANTONE C** (Solid Coated).
- **Døb staffagefarverne som vist i dette eksempel:**
 - PANTONE 286 C
 - PANTONE Yellow C
- Vær opmærksom på korrekt stavning, herunder også mellemrum.
- Staffagefarverne skal have en toneværdi på 100% (brug ikke farveraster eller halvtoneværdier).
- Brug kun vektorgrafik (ingen pixeldata).
- Designelementer og baggrunde skal ligeledes oprettes som staffagefarver.




Brugen af farven "hvid" (WHITE)

Hvid er ikke en PANTONE-farve. Hvis du ønsker at bruge hvid farve i dit layout, skal du følge disse instruktioner:

- Designelementer og baggrunde, som skal fremstilles med hvid farve (gælder også for fladerne i "papirhvid") skal være defineret som fuldtonefarve.
- Denne staffagefarve skal navngives WHITE i designprogrammet. (Vær opmærksom på korrekt stavning.)

Genbrugsbomuldsposer Impact Aware™, med tryk

Trykområde 25 cm x 28 cm

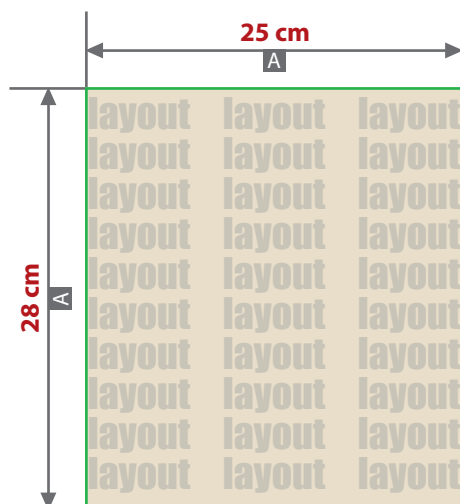

Produktens motivområde



Tegningerne er ikke i målestoksforhold

A = Dataformat / slutformat
B = produktens motivområde

Produktstørrelse

42 cm x 6 cm x 38 cm

! Leveringen af trykfilerne:

- som PDF-fil
- kun vektoriserede data
- motivet skal oprettes i fuldtonefarve (100%)
- maksimal 4 farver mulige (Pantone C, WHITE)
- WHITE tælles med som farve
- skriftstørrelse skal være mindst 3 mm (små bogstaver)
- positive linjer skal være mindst 0,75 pt (0,26 mm)
- negative linjer skal være mindst 2 pt (0,7 mm)

! Brug af farven "hvid" (WHITE)

Hvide elementer skal være farvet med en fuldtonefarve i 100 %.
Dette farveniveau skal døbes WHITE.
Vær opmærksom på stavningen.