

Information

højformat


Dit produkt:				
Leveringen af				

tværformat

Dit produkt:				
Leveringen af				



Opsætningen af formatet skal allerede oprettes i layoutprogrammet - ingen drejninger af sider i tryk-PDF.



Opsætning format:

en kombination af begge formater er ikke muligt

Opret venligst baggrunde og blødende billeder op til kanten af dataformatet for at undgå hvide kanter.

Spørgsmål & hjælp

Vi er glade for at rådgive dig via telefonen i vores Customer Service Center.

Generelle bemærkninger om layoutprogrammer

Du har brug for et layoutprogram, hvormed fuldtonfarver (specialfarver) kan oprettes som farvetilstand (f.eks. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-programmer og billedbehandlingsprogrammer er ved dette produkt ikke egnet til oprettelsen af trykdata!

Delvis uv-lak (gennemsigtig)

Det transparente laklag påføres delvist på det trykte produkt for at fremhæve individuelle elementer.

De således behandlede elementer trykkes i CMYK, de ligger under den gennemsigtige laklag og skinner gennem dette.

Laklaget oprettes vha. en fuldtonfarve - en femte farve ud over de fire CMYK-farver.

Delvis uv-lak på en side

Tosidige Produkter: Fuldtonfarven er udelukkende mulig på den ene side af den første dokumentside (forside).

Enkeltfoldede produkter: Fuldtonfarven er udelukkende mulig på den ene side af den første dokumentside (titel og bagside).

Produkter med flere folder: Fuldtonfarven er udelukkende mulig på den ene side af den første dokumentside (titel).

Indbundne produkter: Fuldtonfarverne er udelukkende mulig på den ene side af omslagets ydersider (titel og bagside). Lever venligst tre trykfiler: 1 x omslag-titel, 1 x inderside (fra side 2), 1 x omslag-bagside

Delvis uv-lak på begge sider

Fuldtonfarven er mulig på **begge produktets sider**.

Fuldtonefarve i layout

- Opret ud over CMYK-farveniveauerne også en fuldtonfarve på **øverste niveau**.
- **Giv fuldtonfarven navnet "lak".**
- Trykfilen må kun indeholde **én** fuldtonfarve.
- Fuldtonfarven har en toneværdi på 100% (brug ikke farveraster eller halvtoneværdier).
- Ingen grafiske effekter som forløb, skyggerammer, transparens osv. til fuldtonfarven.

Grafiske elementer eller flader med fuldtonfarve skal være indstillet til funktionen "Overtrykning TIL".

Ved "overtrykning" trykkes et farvelag oven på et andet farvelag. Ved en delvis lakering trykkes laklaget oven på et farvelag.


OBS! Hvis de flader, der skal overtrykkes, er indstillet til at blive udeladt (denne funktion er ofte forudindstillet som standard), så kan det ønskede resultat ikke opnås: Det nederste farvelag ville i den forbindelse blive udeladt, lakken ville blive trykt direkte på det hvide papir/materialet.

Hvis en CMYK-flade er placeret ovenover en lakflade (objekt i forgrunden), så kommer der på dette sted ingen lak, men CMYK-farven bliver trykt.

Obligatoriske krav


- **Kun vektordata**
- Skriftstørrelse på mindst 14 punkter
- Skriftykkelse (skriftstil med fed skrift) mindst 2 punkter (0,7 mm)
- Positive linjer (linjer i fuldtonfarve) på mindst 2 punkter (0,7 mm)
- Negative linjer (linjens omkreds i fuldtonefarve) på mindst 3 punkter (1 mm)
- Afstand mellem de færdige objekter mindst 3 punkter (1 mm)
- Sikkerhedsafstand til folden mindst 2 mm
- Lakelementer må indstilles helt ud til kanten.

Plakat
50 x 70 cm

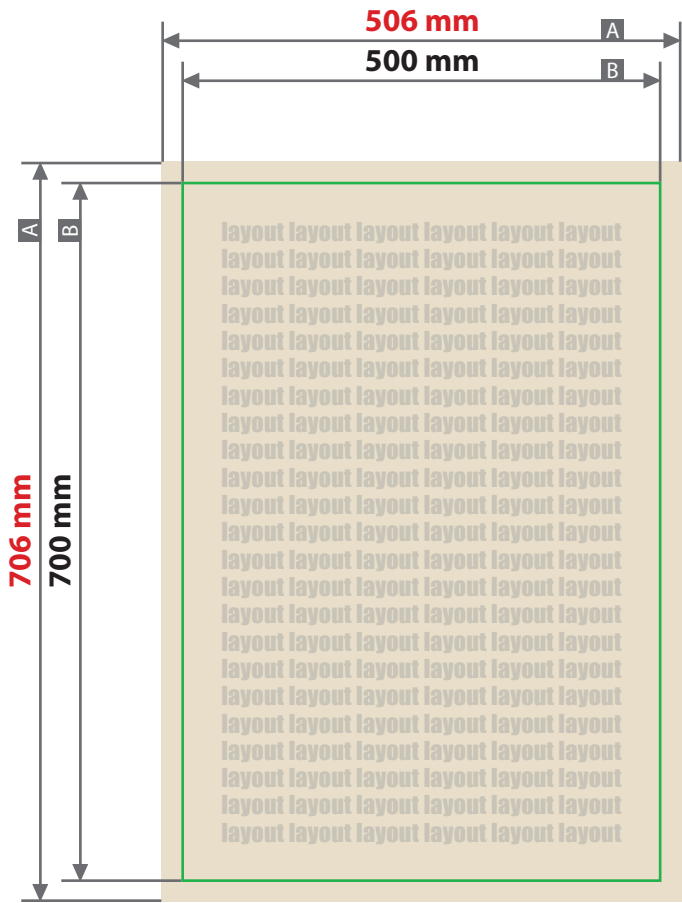

Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Udfald (x)
3 mm
Sikkerhedsafstand (y)
5 mm



A = Dataformat
Opret venligst baggrunde og blødende billeder op til kanten af dataformatet for at undgå hvide kanter.
B = Slutformat