

Information

Generel information omkring designprogrammer

Du har brug for et designprogram, for at oprette fuldtonefarver (staffagefarver, specialfarver) (eks. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.). Office-programmer og andre billedredigeringsprogrammer er ved dette produkt ikke egnet til oprettelsen af trykfiler!

Prægning

Prægning påføres partielt på produktet, som skal trykkes, for særligt at fremhæve enkelte grafiske elementer eller flader og dermed opnå en designeffekt.

Prægning bliver dannet med en **fuldtonfarve**.

Fuldtonefarve i layout

Fuldtonefarven må udelukkende oprettes **på den ene side af den første dokumentside** (forside eller titel).



- Opret en fuldtonefarve.
- Døb fuldtonefarven 
- Trykfilen må kun indeholde **én** fuldtonfarve.
- Fuldtonfarven har en toneværdi på 100% (brug ikke farveraster eller halvtoneværdier).
- Du må ikke bruge grafiske effekter som staffagefarver, skyggerammer, transparens osv.
- Fuldtonefarven **må ikke indstilles helt ud til kanten**.




Obligatoriske krav

- **Kun vektordata**
- minimumsskrifthøjde 2mm (små bogstaver), ved Arial ca. 10 punkter
- minimumsskrifthøjde negativ 5,8 mm (små bogstaver), ved Arial ca. 32 punkter
- positive linjer (linjer i fuldtonfarve) på mindst 1 punkt
- negative linjer (linjens omkreds i fuldtonfarve) mindst 3 punkt
- afstand mellem de forædlede objekter mindst 5 mm

Notesbog Leuchtturm, prægning

A4, højformat, præget motiv 185 mm x 285 mm

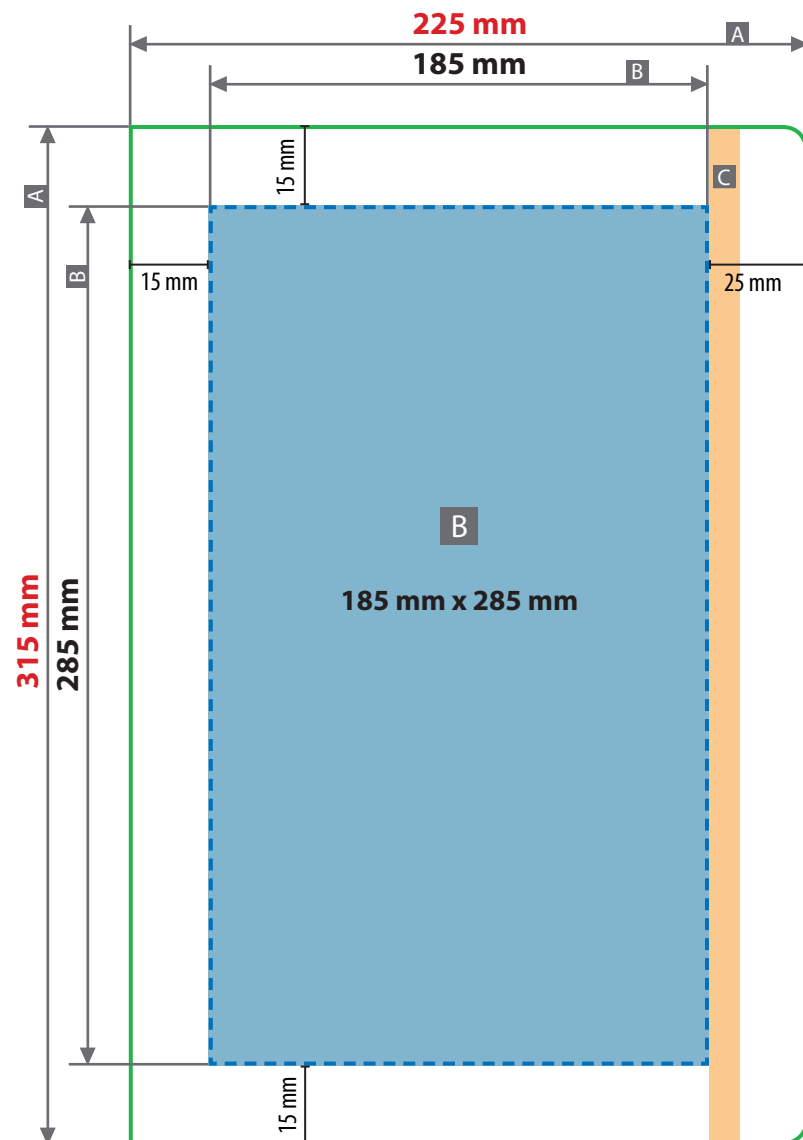

! Motivet skal kun placeres engang.
Positionen kan frit vælges i prægeområdet (B).

Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Lukket slutformat
225 mm x 315 mm

- A = Dataformat/slutformat
- B = Prægeområde/maks. motivstørrelse
185 mm x 285 mm
- C = Gummibånd (bredde 6 mm)

Leveringen af trykfilerne:

- som PDF-fil
- kun vektoriserede data
- motivet skal oprettes i fuldtonefarve (100%)
- døb fuldtonefarven
- minimumsskrifthøjde positiv 2 mm (små bogstaver), ved Arial 10 pt
- Minimumsskrifthøjde negativ 5,8 mm (små bogstaver), ved Arial 32 pt
- positive linjer skal være mindst 1 pt
- negative linjer skal være mindst 3 pt