

Digitalt transfertryk

Digitalt transfertryk produceres ud fra de fire farver cyan, magenta, gul og sort (CMYK).

Office-programmer er ikke egnet til denne slags trykfiler!

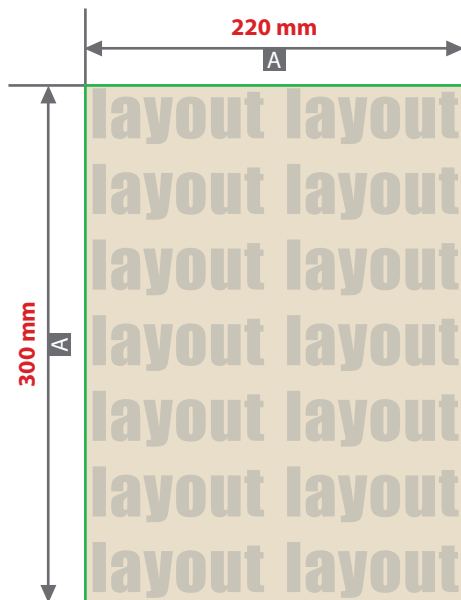
Vejledning

- ☐ Levér venligst dine data i størrelsesforholdet 1:1 og udelukkende i PDF/X-4, TIFF eller JPG.
- ☐ Opret venligst skifter og logoer vektoriseret.
- ☐ Sørg for at oprette din fil i CMYK -farvetilstand.
- ☐ **Dit printbillede får hvid baggrund.**
JPG -data indeholder IKKE nogen transparens. Hvis du benytter hvide elementer i dit layout, trykkes de også i hvidt. Grafiske elementer og baggrunde, der ikke skal trykkes i hvid i trykfilen, skal defineres som transparenter.

Tjekliste

- ☐ skifter og logoer vektoriseret
- ☐ billedopløsning: mindst 300 ppi

For størrelse, placeringsmuligheder og afstande henvises til vedlagte datablad.

Skuldertaske OEKO-TEX®, med tryk**Trykområde 220 mm x 300 mm**

A = Dataformat/slutformat

B = Produktens motivområde

Produktens motivområde

**Leveringen af trykfilerne:**

- som PDF, TIFF- eller JPG-fil
- skrifter og logoer vektoriseret
- skriftstørrelse skal være mindst 2 mm (små bogstaver)
- linjestykke skal være mindst 2,8 pt (1 mm)
- billedopløsning mindst 300 ppi

Vær opmærksom på følgende:

Alle grafiske elementer og flader, der har en fyldning (også papir-hvid eller CMYK-hvid), får hvidt bagtryk.

Dit printbillede får hvid baggrund. Grafiske elementer og baggrunde, der ikke skal trykkes i hvid i trykfilen, skal defineres som transparente eller udstyres med en Photoshop beskæringsmarkering.

JPG -data indeholder IKKE nogen transparens. Hvis du benytter hvide elementer i dit layout, trykkes de også i hvidt.