

Digitalt transfertryk

Digitalt transfertryk produceres ud fra de fire farver cyan, magenta, gul og sort (CMYK).

Office-programmer er ikke egnet til denne slags trykfiler!

Vejledning

- ☐ Levér venligst dine data i størrelsesforholdet 1:1 og udelukkende i PDF/X-4, TIFF eller JPG.
- ☐ Opret venligst skifter og logoer vektoriseret.
- ☐ Sørg for at oprette din fil i CMYK -farvetilstand.
- ☐ **Dit printbillede får hvid baggrund.**
JPG -data indeholder IKKE nogen transparens. Hvis du benytter hvide elementer i dit layout, trykkes de også i hvidt. Grafiske elementer og baggrunde, der ikke skal trykkes i hvid i trykfilen, skal defineres som transparenter.


Tjekliste

- ☐ skifter og logoer vektoriseret
- ☐ billedopløsning: mindst 300 ppi

For størrelse, placeringsmuligheder og afstande henvises til vedlagte datablad.

Taske fil flaske, med tryk

trykområde 120 mm x 80 mm

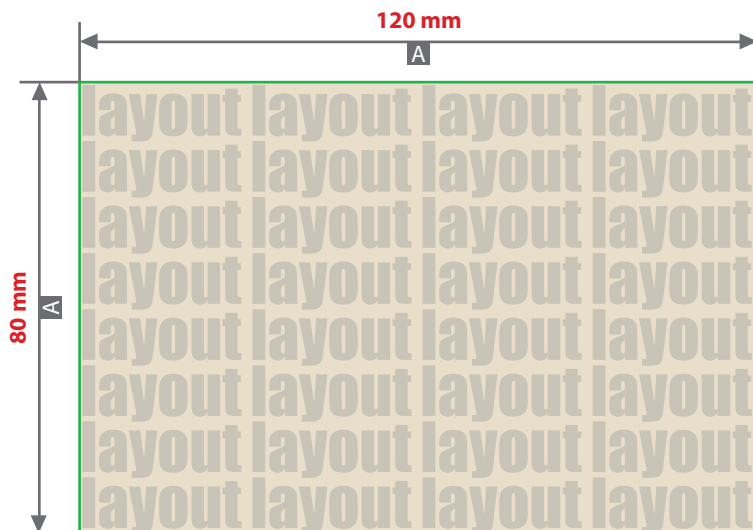

A = Dataformat / slutformat

B = Produktens motivområde

Produktens motivområde



Leveringen af trykfilerne:

- som PDF, TIFF- eller JPG-fil
- skifter og logoer vektoriseret
- skriftstørrelse skal være mindst 2 mm (små bogstaver)
- linjestykke skal være mindst 2,8 pt (1 mm)
- billedopløsning mindst 300 ppi

Vær opmærksom på følgende:

Alle grafiske elementer og flader, der har en fyldning (også papirhvid eller CMYK-hvid), får hvidt bagtryk.

Dit printbillede får hvid baggrund. Grafikelementer og baggrunde der ikke skal trykkes i hvid i trykfilen, skal defineres som transparenter eller udstyres med en Photoshop beskæringsmarkering.

JPG -data indeholder IKKE nogen transparens. Hvis du benytter hvide elementer i dit layout, trykkes de også i hvidt.